



Les carrières de Rhisnes

GRÈS DE RHISNES ■



Grès

AUTRE APPELLATION Pierre d'avoine	NATURE Grès micacé	ÂGE STRATIGRAPHIQUE Famennien (Dévonien supérieur, Primaire)
--------------------------------------	-----------------------	---

UNE CARRIÈRE DE PROXIMITÉ POUR UN SERVICE DE QUALITÉ

Fabricants de platines jusqu'en 1940, Les carrières de Rhisnes sont devenues depuis producteurs de moellons pour maçonnerie aussi bien bruts qu'équarris, en passant par la "pose sèche" sans oublier accessoirement les granulats divers utilisés en décoration extérieure. Depuis 1968, les carrières de Rhisnes proposent à leur clientèle tant locale que nationale, une vaste gamme de produits en grès de tons exclusifs jaune beige avec quelques touches de rouille.

Notre situation géographique privilégiée (à 2 km de la E42 et 10 km de la E411) nous rend aisément accessible pour le choix d'une pierre correspondant au souhait du client tant professionnel que particulier.

☒ SITE D'EXTRACTION

Carrières de Rhisnes
Rue du bois de Ban - B-5080 RHISNES

Ⓞ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz largement majoritaire, micas et feldspaths minoritaires

DÉTERMINATION

Masse volumique apparente
2397 kg/m³

Porosité
9,53 % volume

PERFORMANCE

Résistance à la compression
148,8 N/mm²

Non gélif

Résistance à la flexion
19,4 N/mm²

☐ DIMENSIONS MAXIMALES DES BLOCS

Longueur
2 m

Largeur
1 m

Épaisseur
0,5 à 1 m

☐ ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION

2 cm



Moellons débrutés



Moellons équarris



Murets bruts naturels



Moellons clivés



Angles



Murets bruts taille artisanale



Mosaïque

☒ ASPECT, TEINTES ET PATINE

La pierre est de tons exclusifs jaunes beiges avec quelques touches de rouille et de foncé.

☒ PRODUITS FINIS ET DIMENSIONS USUELLES

Grâce à leurs qualités mécaniques exceptionnelles, les grès se prêtent admirablement à la réalisation de tous types de moellon, couvre-mur, marche, angle, tour de baie, pierre de parement, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur et la décoration. Leurs qualités naturellement anti-dérapantes débouchent sur la production de produits de couverture de sol.

Moellons équarris

hauteur 3-7/5-10/8-16/10-20 cm, longueurs libres
profondeur 8-12/10-15/10-20/15-20/15-25 cm

Moellons bruts "tout-venant"

hauteur 5-20 cm, profondeur 10-15 cm

Moellons "bruts clivés"

hauteur 5-20 cm, profondeur 5-10/10-15 cm

Angles

toutes dimensions

Dalles "opus incertum"

épaisseur 4-7 cm

Des dimensions hors standard ainsi que des conseils de pose et d'entretien peuvent être obtenus en faisant appel directement au producteur.

☒ ÉTATS DE SURFACE DISPONIBLES

Le grès est clivé et plus ou moins retouché pour régulariser le contour des éléments sous toutes les formes de finitions brutes, dégrossies, retouchées et équarries.

☒ DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès argileux, légèrement micacé, décalcifié, à grain fin, de teinte couramment jaune beige, d'âge stratigraphique famennien (Dévonien supérieur, Primaire)».

[*] Les données sont les plus récentes disponibles, mesurées selon les procédures des normes européennes en vigueur.




CARRIÈRES DE RHISNES S.A.

Route de Bruxelles (N 4) à 800 m de l'E42
B-5080 RHISNES - La Bruyère
Tél. +32 (0)81 56 93 18 · Fax +32 (0)81 56 82 99

julien.gilles@carrieresgilles.be · www.carrieresgilles.be
TVA BE 0445 770 329 · RPM Namur

Administrateur délégué: Gilbert Gilles

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le samedi de 9h à 12 h

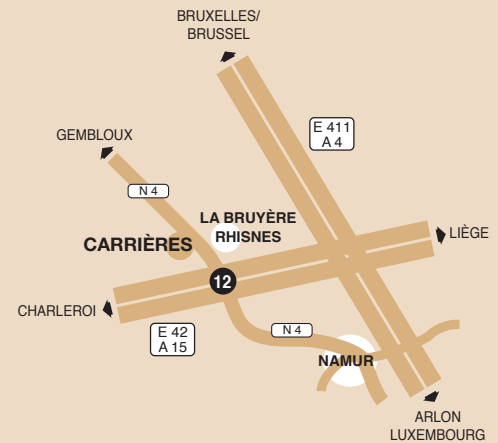


Modellons équarris



Parément

Pose à sec

Cisrons



PIERRES & MARBRES WALLONIE

