



# Zwart marmer van Dinant

ANDERE BENAMINGEN  
*Marbre de Salet*

AARD  
Kalksteen met zeer fijne korrel

STRATIGRAFISCHE OUDERDOM  
Onder-Viseaan  
(Onder-Carboon, Primair)

## TECHNISCHE KENMERKEN

### MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Hoofdzakelijk calciet, sporen van sulfide en kleisoorten

Momenteel is er geen enkele andere meting beschikbaar. Voor bijkomende informatie zich tot de producent richten.

### MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN

Lengte  
2,5 m

Breedte  
2,5 m

Dikte  
0,2-1,5 m

### MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE

1 cm

### ONTGINNINGSGEBIEDEN

Streek van Dinant, provincie Namen

### BESCHIKBAARHEID



## UITZICHT, TINTEN EN PATINA

De marmerlagen variëren wat betreft het uitzicht en kenmerken zich door een minder of meer benadrukte heldere beadering, en door de eventuele aanwezigheid van kleine witte vlekjes. Onder invloed van weer en wind ontstaat een helder, bijna wit patina.

## COURANTE TOEPASSINGEN

Het marmer wordt in breukstenen gekloofd voor ondersteund of licht ondersteund traditioneel metselwerk. De steen leent zich tevens voor alle soorten tegels en voor alle gebruikelijke marmertoepassingen.

## BESTEKBSCHRIJVING

«Zeer fijnkorrelige zwarte kalksteen uit het Onder-Viseaan (Onder-Carboon, Primair)».



Gekloofd (sch. 1:1)

## GEBRUIKELIJKE AFMETINGEN

### Houwstenen

lengte 30-150 cm, breedte 7-90 cm, dikte 2-45 cm

### Tegels

lengte 15-90 cm, breedte 15-60 cm, dikte 2-8 cm

Voor niet-standaardmaten zich rechtstreeks richten tot de producent.

## OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN

Behalve voor gekloofde breuksteen leent dit materiaal zich tot alle gebruikelijke behouwingen en afwerkingen van blauwe steen, zoals het boucharderen, of tot marmerbewerkingen, waarvan donkergezoet de meest geschikte is.




Namen - Sint-Louperik, arch. Pierre-Hyacinthe - 1621-1645

> Deze kalksteen met zeer fijne korrel uit het Viseaan (Onder-Carboon, Primair) wordt vandaag ontgonnen in Salet op de hoogten van de Molinee en in de buurt van Dinant. De marmerlagen variëren

wat betreft het uitzicht en worden gekenmerkt door een lichtere of minder benadrukte beadering en de eventuele aanwezigheid van kleine witte vlekjes (fossielen of calcietgeodes). Deze steen kan diepzwart worden gepolijst maar leent zich ook tot een hele reeks behouwingen en afwerkingen, typisch voor blauwe steen in het algemeen,

waardoor het uitzicht genuanceerder wordt binnen het gamma grijstinten. Bovendien is deze steen vorstvast en niet onderhevig aan luchtverontreiniging. Hij kan worden gekloven voor ondersteund of licht ondersteund traditioneel metselwerk. Blootgesteld aan weer en wind krijgt hij een helder, bijna wit, patina.

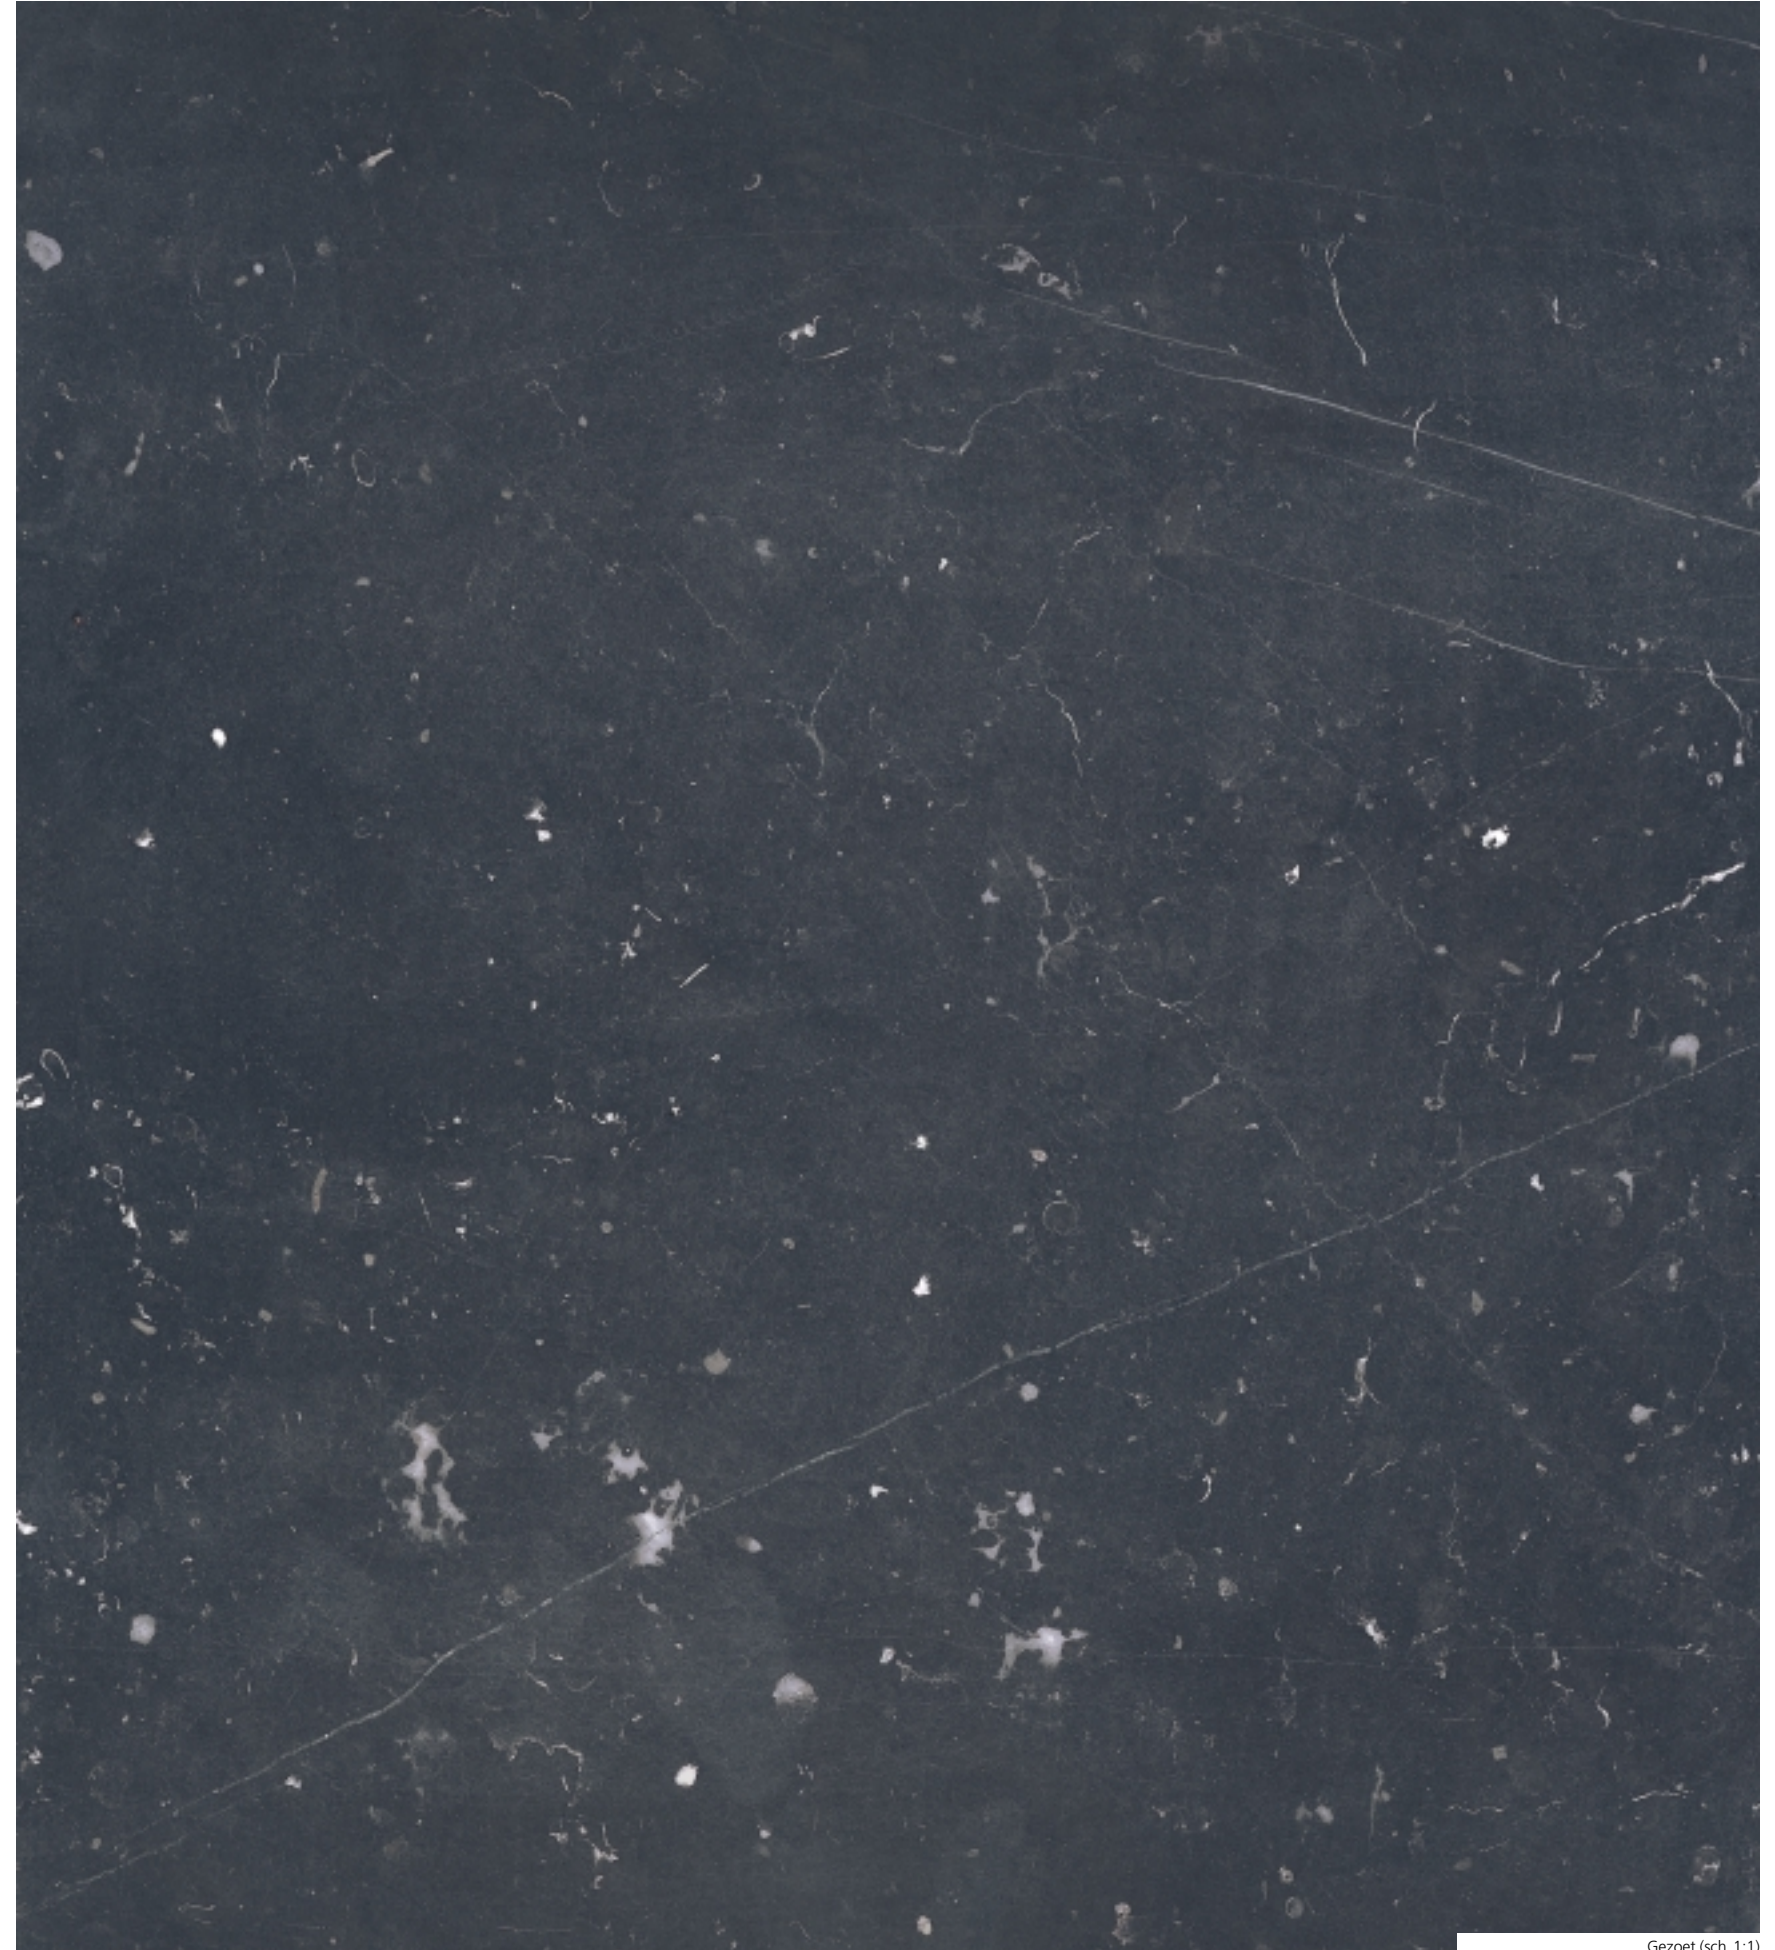

Gezoet (sch. 1:1)