



# Les carrières de Rhisnes

GRÈS DE RHISNES





## Grès

AUTRE APPELLATION

Pierre d'avoine

NATURE

Grès micacé

ÂGE STRATIGRAPHIQUE

Famennien (Dévonien supérieur, Primaire)



UNE CARRIÈRE DE PROXIMITÉ POUR UN SERVICE DE QUALITÉ

Fabricant des platines jusqu'en 1940, Les carrières de Rhisnes sont devenues depuis producteurs de moellons pour maçonnerie aussi bien bruts qu'équarris, en passant par la "pose sèche" sans oublier accessoirement les granulats divers utilisés en décoration extérieure. Depuis 1968, les carrières de Rhisnes proposent à leur clientèle tant locale que nationale, une vaste gamme de produits en grès de tons exclusifs jaune beige avec quelques touches de rouille.

Notre situation géographique privilégiée (à 2 km de la E42 et 10 km de la E411) nous rend aisément accessible pour le choix d'une pierre correspondant au souhait du client tant professionnel que particulier.

## SITE D'EXTRACTION

Carrières de Rhisnes  
Rue du bois de Ban - B-5080 RHISNES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz largement majoritaire, micas et feldspaths minoritaires

### IDENTIFICATION / PERFORMANCES

Ces données sont disponibles sur le site [www.pierresetmarbres.be](http://www.pierresetmarbres.be) et sur les sites des organismes officiels. Elles sont mesurées et mises à jour selon les procédures des normes européennes en vigueur.



### DIMENSIONS MAXIMALES DES BLOCS\*


Longueur  
2 m

Largeur  
1 m

Épaisseur  
0,5 à 1 m

### ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION\*


2 cm



Moellons bruts



Moellons équarris




Murats bruts naturels



Moellons clivés



Angles

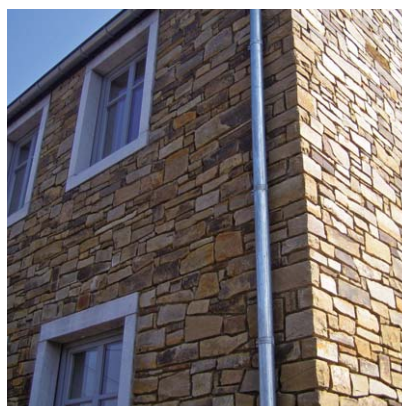

Murats bruts taille artisanale



Moellons "tout-venant"

### ASPECT, TEINTES ET PATINE

La pierre est de tons exclusifs jaunes beiges avec quelques touches de rouille et de foncé.

### PRODUITS FINIS ET DIMENSIONS USUELLES

Grâce à leurs qualités mécaniques exceptionnelles, les grès se prêtent admirablement à la réalisation de tous types de moellon, couvre-mur, marche, angle, tour de baie, pierre de parement, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur et la décoration. Leurs qualités naturellement anti-dérapantes débouchent sur la production de produits de couverture de sol.

#### Moellons équarris

hauteur 3-7/5-10/8-16/10-20 cm, longueurs libres  
profondeur 8-12/10-15/10-20/15-20/15-25 cm

#### Moellons bruts "tout-venant"

hauteur 5-20 cm, profondeur 10-15 cm

#### Moellons "bruts clivés"

hauteur 5-20 cm, profondeur 5-10/10-15 cm

#### Angles

toutes dimensions

#### Dalles "opus incertum"

épaisseur 4-7 cm

Des dimensions hors standard ainsi que des conseils de pose et d'entretien peuvent être obtenus en faisant appel directement au producteur.

### ÉTATS DE SURFACE DISPONIBLES

Le grès est clivé et plus ou moins retouché pour régulariser le contour des éléments sous toutes les formes de finitions brutes, dégrossies, retouchées et équarries.

### DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES


«Grès argileux, légèrement micacé, décalcifié, à grain fin, de teinte couramment jaune beige, d'âge stratigraphique famennien (Dévonien supérieur, Primaire)».

\* Valeurs indicatives.



## CARRIÈRES DE RHISNES S.A.

Route de Bruxelles (N 4) à 800 m de l'E42  
 B-5080 RHISNES - La Bruyère  
 Tél. +32 (0)81 56 93 18 · Fax +32 (0)81 56 82 99  
 julien.gilles@carrieresgilles.be · www.carrieresgilles.be  
 TVA BE 0445 770 329 · RPM Namur  
 Administrateur délégué: Gilbert Gilles  
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h  
 Le samedi de 9h à 12 h

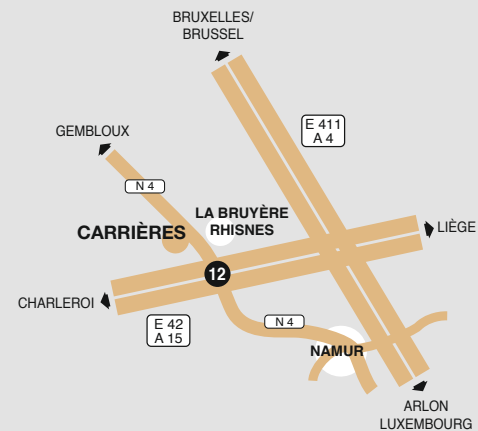

Murs bruts



Parement



Pose à sec



Cassons



Murets fins choisis



PIERRES & MARBRES WALLONIE

