



Grès du Bois d'Anthisnes-Steinbruch

CONDROZ-SANDSTEIN





Privatprojekt - Arch. a. a. b. Bosquée



Condroz-Sandstein

SONSTIGE BEZEICHNUNGEN

Harter Sandstein, Condroz Psammit, Maas-Sandstein, Famenne-Sandstein, Ourthe-Sandstein

BESCHAFFENHEIT

Feinkörniger, leicht glimmerhaltiger Sandstein mit toniger Bindung

STRATIGRAPHISCHES ALTER

Obere Famenne-Stufe (Oberdevon, Primär)



STEINBRUCH AUS DER UMGEBUNG FÜR EINE DIENSTLEISTUNG VON QUALITÄT

Der STEINBRUCH VON BOIS D'ANTHISNES baut seit dem 19. Jahrhundert auf ca. 15 Hektar eine Famenne-Sandsteinlagerstätte der Famenne-Stufe, den so genannten "Montfort-Sandstein" ab.

Dieser außerordentlich harte Sandstein erfordert keinerlei Pflege. Er eignet sich für alle Arten der Verwendungen als Bruchstein, Verblendstein, Platte und Pflasterstein und bietet für den Bau von öffentlichen oder Privatgebäuden wie auch Einzelhäusern unumstrittene Vorteile. Er eignet sich hervorragend zu Dekorationszwecken im Innen- und Außenbereich (Garten- und Parkanlagen, Pflasterungen, Teichanlagen usw.). Diese bemerkenswerten physikalischen Eigenschaften verbunden mit warmen Tönungen sind für Ihre Bauvorhaben garantiert ein beachtlicher Mehrwert. Unsere Kenntnisse und unsere Liebe zum Beruf sowie die kürzlich getätigten Investitionen und die neu zur Verfügung stehenden technischen Mittel erlauben uns, alle gewünschten Dimensionen und Qualitäten in kurzer Zeit und mit einem einwandfreien Service zu liefern.

GESONDERTE LAGE DES STEINBRUCHS

Carrière du Bois d'Anthisnes
4171 POULSEUR

TECHNISCHE WERTE

MINERALOGISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Quarz 62-78 %, Glimmer und Feldspat
in geringen Mengen

ERFASSUNGSDATEN / LEISTUNG

Diese Angaben stehen auf
www.pierresetmarbres.be und den
Internetseiten der offiziellen Organe zur
Verfügung und werden entsprechend
den geltenden und regelmäßig aktualisierten
europäischen Normen ermittelt.

HÖCHSTABMESSUNGEN DER BLÖCKE*

Länge
2 m
Breite
1-2 m
Stärke
0,7-1,5 m

VERWENDETE MINDESTSTÄRKE*

Bei horizontaler Verwendung
3 cm



Rohebauwerk Bruchsteine



Grobbeschlägene Steine



Halbhammerrechte Steine



Hammerrechte Steine/viereckig behauen

AUSSEHEN, FÄRBUNG UND PATINA

Die äußerst reichhaltige Farbpalette der mächtigen Sandsteinlagerstätten enthält sowohl lebendigere Farben (gelb, grün, rot, rostbraun) wie gedämpftere Tönungen (von graugrün über graublau bis weinrot, ockergelb oder beige). Je nach dem ob der Stein stark eisenhaltig ist oder viel Feldspat enthält, nimmt er eine rostbraune und graublau oder grünliche Patina an.



Photoprojekt - Arch. Spitz



Photoprojekt - Arch. Eichler



Photoprojekt - Arch. Aulder & Partners

FERTIGPRODUKTE UND ÜBLICHE ABMESSUNGEN

Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften findet Sandstein vielfältige Verwendung.

In der moderne wie auch der klassischen Architektur zeigen Sandsteine sich von ihrer besten Seite. Es gibt sie als Bruchstein oder Platten für den Außen- und den Innenbereich.

Mit Nachdruck und Beharrlichkeit sie fügen sich in das Landschaftsbild ein: Trockenmauern, Mauerabdeckungen, Stufen, Steinbettungen...

Aufgrund Ihrer natürliche Rutschfestigkeit eignen sie sich für Bodenbeläge wie Pflastersteine, Grundplatten, Steinplatten, Bordsteine, Schotter.

Bruchsteine

Höhe 3-8 / 5-20 cm/ Häupter mit konstanter Höhe, Mindestlänge 1,5 x Höhe
Einbindtiefe 7-10 / 10-18 cm

Kleine Platten

Höhe 3-8 / 5-20 cm, Häupter mit konstanter Höhe, Mindestlänge 1,5 x Höhe
Einbindtiefe 3-5 cm

Platten

Form beliebig 20-40 cm, Stärke 2-5 cm / 4-7 cm
Rechteckig nach Belieben 15-30 x 25-35 cm, Stärke 4-7 cm
Länge beliebig, feste Breite, 15/20/25/30/35 cm, Stärke 4-7 cm

Mosaikpflastersteine (± würfelförmig)

6-8 / 8-10 / 9-11 cm

Grundplatten

Breite 14-16 cm, Länge 14-16 cm, Stärke 4-7 / 7-10 / 10-13 oder 10-15 / 12-15 cm

Kopfsteine

Breite 14-16 cm, Länge 17-25 cm, Stärke 4-7 / 7-10 / 10-13 oder 10-15 / 12-15 cm

Bordsteine

Breite 6-8 / 8-10 / 10-12 cm, Tiefe 20-30 cm, Länge beliebig

Trockenmauerwerk

Höhe 4-7 / 7-20 cm, Einbindtiefe 20-40 cm, Länge beliebig

Auskünfte über Sondergrößen und praktische Ratschläge zum Verlegen und Unterhalt sind beim Produzenten direkt erhältlich.

LIEFERBARE OBERFLÄCHENBEARBEITUNGEN

Unbehauen und sortiert, gespalten und grob vorbehauen, gespalten und nachbearbeitet (halbfertig).

BESCHREIBUNG FÜR LASTENHEFTE

«Sehr feinkörniger leicht glimmerschiefriger Sandstein mit toniger Bindung der oberen Famenne-Stufe (Oberdevon, Primär)».



GBA


GRÈS DU BOIS D'ANTHISNES S.P.R.L.

Route de la Malle Poste, 3 · B-4171 POULSEUR
 Tel. +32 (0)4 380 27 71 · Fax +32 (0)4 380 30 82


info@infogba.com · www.infogba.com

MwSt-Nr. BE 0419 905 179 · RJP Huy

Geschäftsführung: Pierre Dethier

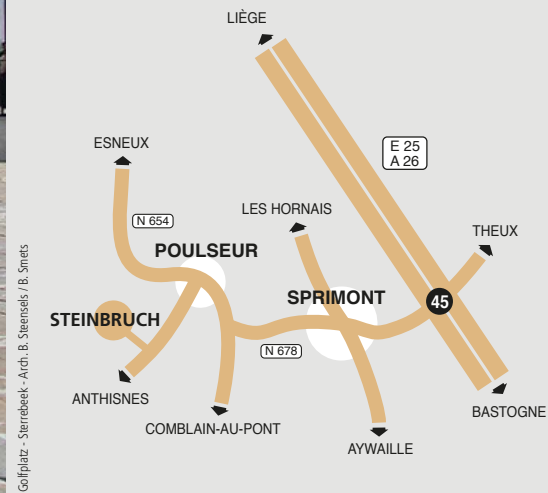

Golflplatz - Sterrebeek - Arch. B. Steensels / B. Smets

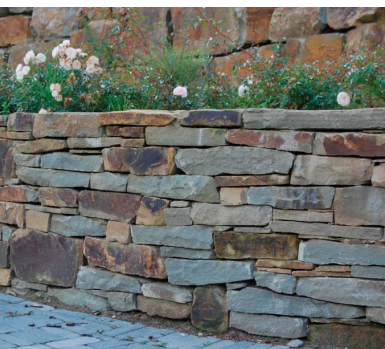

Place de Schoppen - Arch. Pays. Winters



Golflplatz - Sterrebeek - Arch. Pays. B. Smets



Privatprojekt



Renaix - Grundplatten / Kopfsteine



PIERRES & MARBRES WALLONIE



Wallonia.be
 EXPORT
 INVESTMENT