



# Steinbrüche von Herbeumont

SCHIEFER



Blau und braun Bruchsteine



## Schiefer

SONSTIGE BEZEICHNUNGEN  
Hartschiefer oder Phyllit

BESCHAFFENHEIT  
Feinkörniges ton- und  
kieselguhrhaltiges Gestein

STRATIGRAPHISCHES ALTER  
Schiefer: Unterdevon (Primär)  
Hartschiefer: Siegener-Stufe (Unterdevon, Primär)

### STEINBRUCH AUS DER UMGEBUNG FÜR EINE DIENSTLEISTUNG VON QUALITÄT

Schiefer war seit 1830 Sache der Familie Pierlot. Bis 1977 baute das Familienunternehmen das Gestein im Untertagebau ab und ging bis ins 100 Meter Tiefe, um dort Schiefer bester Qualität zu brechen.

Im Jahr 1999 wurde der Steinbruch von einem Nachkommen der Familie Pierlot wieder in Betrieb genommen. Er wird jetzt unter freiem Himmel abgebaut und hat auch eine Bank mit einem Gemisch von braunem und blauem Gestein.

Die verschiedenen Bearbeitungen ermöglichen die Lieferung von Qualitätsprodukten, die auch den ästhetischen Ansprüchen von heute genügen.

## GESONDERTE LAGE DES STEINBRUCHS

Carrière du Babinay  
6887 HERBEUMONT

## TECHNISCHE WERTE

### MINERALOGISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Zusammensetzung von vorwiegend tonigen,  
silikat-, eisen- und aluminiumhaltigen Erzen

### ERFASSUNGSDATEN / LEISTUNG

Diese Angaben stehen auf  
[www.pierresetmarbres.be](http://www.pierresetmarbres.be) und den  
Internetseiten der offiziellen Organe zur  
Verfügung und werden entsprechend  
den geltenden und regelmäßig aktualisierten  
europäischen Normen ermittelt.

### HÖCHSTABMESSUNGEN DER BLÖCKE\*



Länge  
3 m

Breite  
1,5 m

Stärke  
1 m

### VERWENDETE MINDESTSTÄRKE\*

1 cm

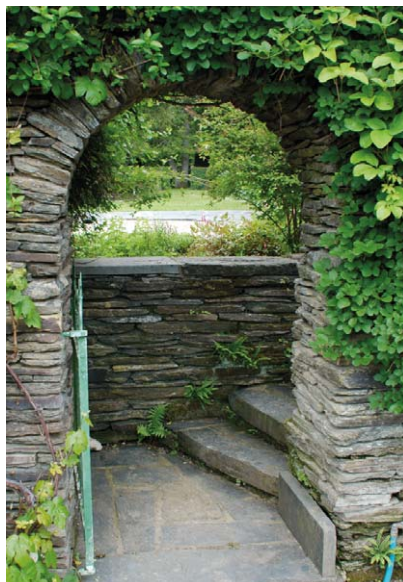

Gespalten (Maßstab 1:1)



Geschliffen (Maßstab 1:1)

### AUSSEHEN, FÄRBUNG UND PATINA

Dieses Material gibt es in zwei Farben: blau und grau. Die einheitlichen  
Färbungen sind vollkommen verwitterungsfest.

### FERTIGPRODUKTE UND ÜBLICHE ABMESSUNGEN

Schiefer eignet sich im Außenbereich als Bruchstein, Mauerecke,  
Stirnquader, Tür- und Fenstereinfassung, Platte, Schwelle, Stufe,  
Mauerabdeckung zur Verwendung im Mauerwerk, liefert aber auch  
Bodenbeläge. Zudem findet er auch Verwendung zur Gestaltung und  
Dekoration im Innenbereich, unter anderem als Arbeitsplatte. Schiefer  
findet besonders interessante Verwendungen in der Garten- und  
Landschaftsgestaltung.

Das Material wird ausschließlich nach Maß gefertigt, als Anhaltspunkt  
jedoch hier die am häufigsten verlangten Format :

#### Bruchsteine

Länge  $\pm 20-70$  cm, Höhe  $\pm 4-15$  cm, Tiefe 15 cm

#### Bodenbeläge

Länge 10-140 cm, Breite 10-100 cm, Stärke 3-25 cm

#### Schwellen

Länge 60-250 cm, Breite 10-60 cm, Stärke 3-25 cm

Praktische Ratschläge zum Verlegen und Unterhalt sind beim Produzenten  
direkt erhältlich.

### LIEFERBARE OBERFLÄCHENBEARBEITUNGEN

Bruchrau, gespalten, gesägt, geschliffen.

### BESCHREIBUNG FÜR LASTENHEFTE

Schiefer: «[Farbe zu bezeichnen] Sandschiefer aus dem Unterdevon (Primär).»  
Hartschiefer: «Dunkelgrauer, feinkörniger Phyllit der Siegener Stufe (Unterdevon,  
Primär).»




## ARDOISIÈRES D'HERBEUMONT S.A.

Rue du Babinay, 2 · B-6880 ORGEO  
Tel. +32 (0)61 41 65 41 · Fax +32 (0)61 41 64 00

ardoisieres@ardoisieres.be  
www.ardoisieres.be

MwSt-Nr. BE 0413 177 537 · RJP Neufchâteau

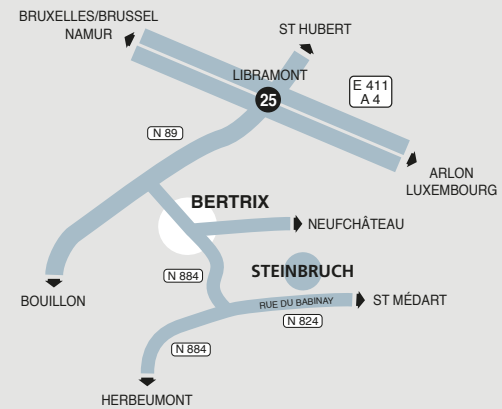

PIERRES & MARBRES WALLONIE

