



Steinbruch von Mouzaive

SCHIEFRIGER SANDSTEIN





Bruchstein (Maßstab 1:1)



Schiefriger Sandstein

SONSTIGE BEZEICHNUNGEN

Mouzaive-Sandstein

BESCHAFFENHEIT

Schiefriger Sandstein

STRATIGRAPHISCHES ALTER

Unterdevon (Primär)



STEINBRUCH AUS DER UMGEBUNG FÜR EINE DIENSTLEISTUNG VON QUALITÄT

Der STEINBRUCH VON MOUZAIVE betreibt seit mehreren Jahrzehnten einen Steinbruch unter freiem Himmel an den Ufern der Semois, ganz in der Nähe von Bouillon.

Im Lauf der Jahre hat sich der Abbau vergrößert, strukturiert und modernisiert und ist heute ein leistungsstarkes Unternehmen mit wettbewerbsfähigen Maschinen und gut geschultem, dynamischem Personal. Dort wird schiefriger Sandstein von bekannter und anerkannter Qualität abgebaut. Unempfindlich gegen Frost und Umweltverschmutzung eignet sich dieser schiefrige Sandstein mit dem Lager verlegt gut für Mauerwerk, als Verblendstein sowie für Trockenmauerwerk. Dieser Stein eignet sich hervorragend für das Anlegen von Gärten und Parks, Wasserbecken und Teichen. Er kann zudem auch für rustikale Innendekoration verwendet werden wie zum Beispiel für Kamine, Innenmauern, Barbecues, Säulen usw.

GESONDERTE LAGE DES STEINBRUCHS

Carrière de Mouzaive - 5550 MOUZAIVE
(VRESSE-SUR-SEMOIS)

TECHNISCHE WERTE

MINERALOGISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Zusammensetzung von kieselguhr-, tonigen-,
eisenhaltigen und aluminiumhaltigen Erzen

ERFASSUNGSDATEN / LEISTUNG

Diese Angaben stehen auf
www.pierresetmarbres.be und den
Internetseiten der offiziellen Organe zur
Verfügung und werden entsprechend
den geltenden und regelmäßig aktualisierten
europäischen Normen ermittelt.

HÖCHSTABMESSUNGEN DER BLÖCKE*

Länge
0,5-2 m

Breite
0,25-1 m

Stärke
0,6 m

VERWENDETE MINDESTSTÄRKE*

Plattenbeläge
3 cm

Vertikaler Verwendung
5 cm



Six-Planes, Privathaus



Privathaus Lambert



Laforêt, Hotel "Le moulin Simonis"

AUSSEHEN, FÄRBUNG UND PATINA

In den Lagerstätten des schiefrigen Sandsteins wechseln sich Sandbänke mit Schieferbänken ab. Schieferige Sandsteine sind feinkörnig und toniger als die Psammiten und zeichnen sich im Allgemeinen durch eine schiefrige Fazies aus. Ihre äußere Erscheinung hängt von ihrer jeweiligen Zusammensetzung ab, die je nachdem kompakter oder eher spaltbar ausfallen kann. Die häufig dunkle Färbung fällt sehr unterschiedlich aus und variiert in Tönungen zwischen braun oder rostfarben.

FERTIGPRODUKTE UND ÜBLICHE ABMESSUNGEN

Schiefrige Sandsteine eignen sich im Außenbereich für Mauerwerk aus Flachbruchsteinen – einschließlich, Winkel, Stirnquader und Fenster- und Türsturze – für traditionelles Verblendwerk oder Trockenmauerwerk, aber auch für Plattenpflaster. Sie werden auch weit verbreitet als Bruchsteine, Trittsteine, Trockenmauern, Uferbefestigung für Grünanlagen verwendet. Auch in der Innenausstattung findet dieses Material einfallreiche Verwendungen.

Bruchsteine

Länge und Höhe schwankend, Tiefe 10-15 cm / 15-20 cm

Platten

Stärke 3-7 cm

Auskünfte über Sondergrößen und praktische Ratschläge zum Verlegen und Unterhalt sind beim Produzenten direkt erhältlich.



Rochehaut, Hotel "Auberge de la ferme"

LIEFERBARE OBERFLÄCHENBEARBEITUNGEN

Hauptsächlich bruchrau oder gesägt, leicht zu behauen.

BESCHREIBUNG FÜR LASTENHEFTE

«[Farbe zu bezeichnen] Sandschiefer aus dem Unterdevon (Primär)».

*Richtwerte.




CARRIÈRE DE MOUZAIVE CARDEM S.A.

Rue de la Carrière, 19 · B-5550 MOUZAIVE
Tel. +32 (0)61 50 19 40 · +32 (0)476 394 001
Fax +32 (0)61 51 31 39

info@carrieredemouzaive.be
www.carrieredemouzaive.be
MwSt-Nr. BE 0452 389 885 · RJP Dinant

Geschäftsführung: Régis Clarinval

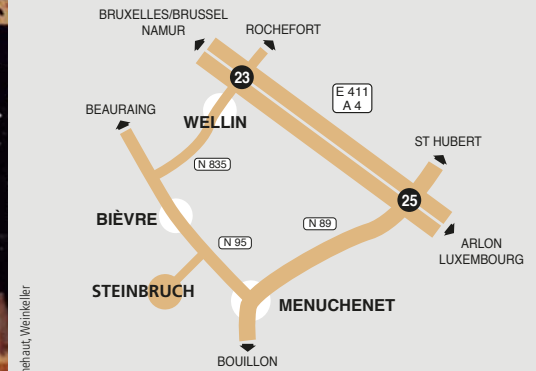


Rochehaut, Weinieller



Rochehaut, Chalets



Bohan, Privathaus

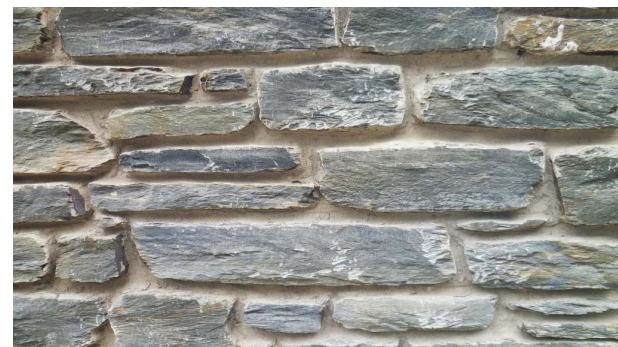

PIERRES & MARBRES WALLONIE

