





Gare des Guillemins, Liège, arch. S. Calatrava

Les carrières de la Pierre Bleue Belge S.A.

BLAUSTEIN - BELGISCH GRANIT®

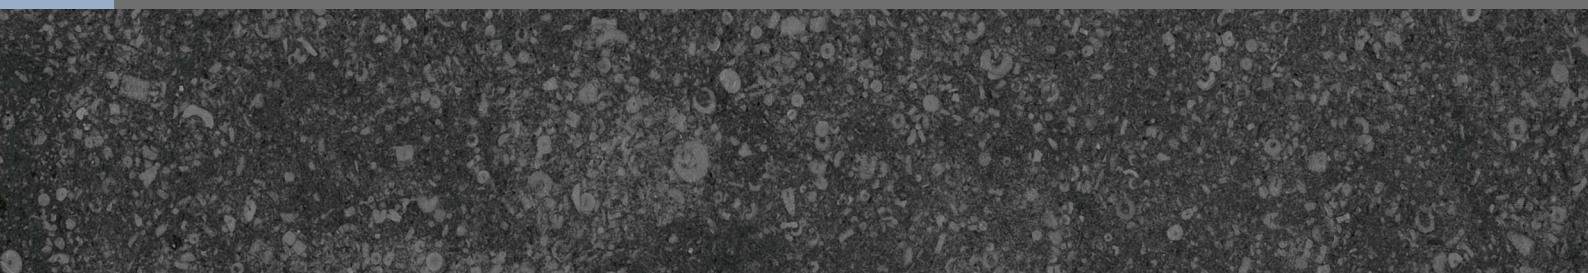

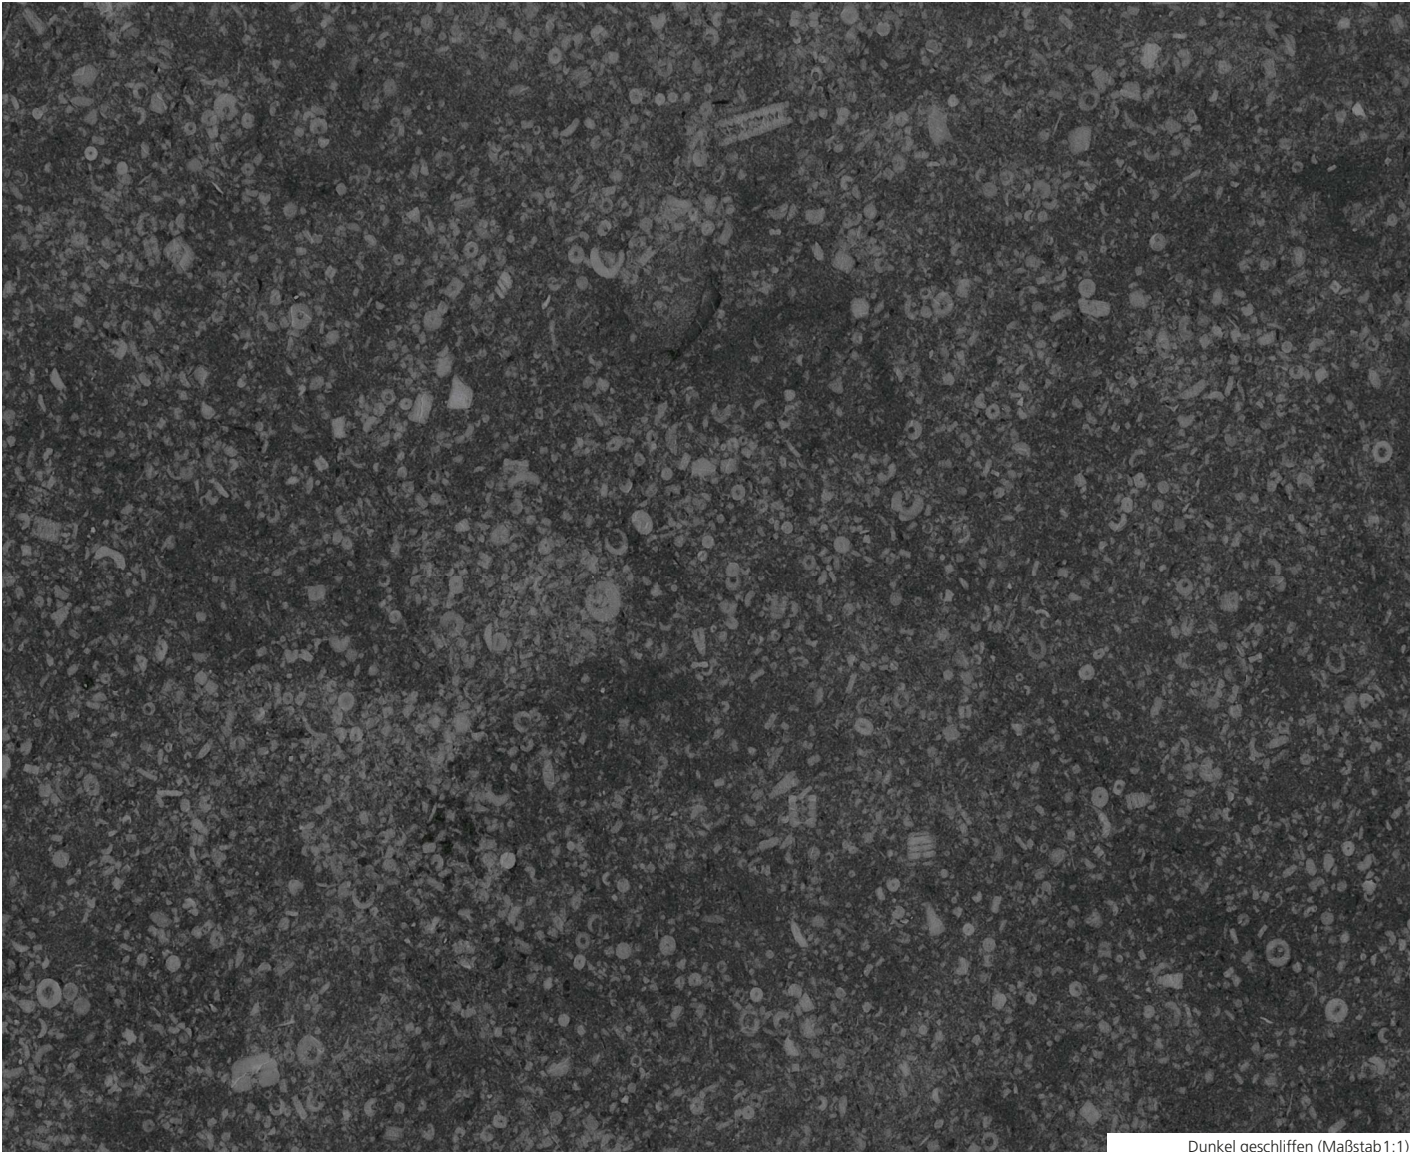

Dunkel geschliffen (Maßstab 1:1)



Bohrarbeiten im Steinbruch

Blaustein - Belgisch Granit®

SONSTIGE BEZEICHNUNGEN

Petit granit - Pierre bleue de Belgique®

BESCHAFFENHEIT

Crinoidenkalk

STRATIGRAPHISCHES ALTER

Obere Tournai-Stufe (Unterkarbon, Primär)



STEINBRÜCHE UMGEBUNG FÜR EINE DIENSTLEISTUNG VON QUALITÄT

Die „CARRIÈRES DE LA PIERRE BLEUE BELGE S.A.“ verfügt über drei große Steinbrüche in der Umgebung von Soignies zur Gewinnung von „PETIT GRANIT – PIERRE BLEUE DE BELGIQUE®“ genanntem belgischem Blaustein. GAUTHIER-WINCQZ in Soignies, CLYPOT in Neufvilles und TELLIER DES PRÉS in den Gemeinden Soignies, Braine-le-Comte und Ecaussinnes.

Er beschäftigt insgesamt 215 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt zwischen 21.000.000 und 25.000.000 €, wovon 30% aus Exporten stammen.

GESONDERTE LAGE DES STEINBRUCHS

Carrières Gauthier & Wincqz - 7060 SOIGNIES
Carrière du Clypot - 7063 NEUFVILLES
Tellier des Prés - 7060 SOIGNIES

TECHNISCHE WERTE

MINERALOGISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Calcit ± 96 %, Spuren von Dolomit,
Quarz und Pyrit

ERFASSUNGSDATEN / LEISTUNG TECHNISCHE ZULASSUNG

Diese Angaben stehen auf
www.pierresetmarbres.be und den
Internetseiten der offiziellen Organe zur
Verfügung und werden entsprechend
den geltenden und regelmäßig aktualisierten
europäischen Normen ermittelt.

HÖCHSTABMESSUNGEN DER BLÖCKE*

Länge

4 m

Breite

2 m

Stärke

2 m

VERWENDETE MINDESTSTÄRKE*

Verblendsteine

2 cm

Bodenbeläge

1 cm

AUSSEHEN, FÄRBUNG UND PATINA

Der Stein ist zusammengestellt aus durch sehr
zahlreiche Bruchstücke von Fossilien, die in eine
mikrokristalline Matrix eingelagert sind, die sehr
feinverteilte Kohlepartikel enthält. Die Verstei-
nerungen wirken an frischen Bruchstellen wie
Facetten, die im Licht glitzern. Die Crinoiden,
Korallen und Muscheln heben sich hell von einem
dunklen Grund ab, der je nach Bearbeitung von
hellgrau über bläulich bis schwarz ausfallen kann.
Wird der Stein der Witterung ausgesetzt, nimmt
er das durch Auslaugen des Kohlenstoffs eine
hellere Farbe an.

FERTIGPRODUKTE UND ÜBLICHE ABMESSUNGEN

Aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten der Grob-
und Feinbearbeitung sowie der großen Auswahl
an Abmessungen ist der Stein sehr geschätzt .

AUSSENBEREICH: Produktpalette "Grünanlagen"
(Produkte zur Gartengestaltung), Platten mit
bearbeiteter Stirnfläche, Bodenbeläge "Agripa",
"Natura hell", "Dalle de Soignies clair", "Pavé
Patrimoine", "Bordsteine oder Garteneinfassungen,
Mauerabdeckungen, Treppen, Kugeln, Begrenz-
ungspfähle, Baumumrandungen, Bänke, Brunnen,
Kreisverkehrsanlagen, Skulpturen, Denkmäler usw.

FASSADE: Verblendsteine, Grundmauern, Bruch-
steine, "Clivodécór", Tür- und Fensterschwellen,
Säulen, Konsolen, Friese, Ecksteine, Wandpfeiler,
Einfassungen für Rundfenster wie "Œil-de-Bœuf"
usw.

INNENBEREICH: Steinfußböden in Standardstärke
oder in dünner Ausführung (1 oder 1,5 cm),
Plattenbeläge "Conception", "Natura blau",
"Dalle de Soignies noir", "Abtei", Sockelleisten,
Arbeits- und Ablageflächen für Küche und Bad,
Treppen, Kamine usw.

Werksteine

Länge 30-180 cm, Breite 10-60 cm, Stärke 2-30 cm

Bodenbeläge

Länge 30-60 cm, Breite 15-60 cm, Stärke 1-8 cm

Länge beliebig in den Breiten 15/20/25/30/40 cm

Schwellen

Stärke 5/8/10/12/15 cm

Es wird davon abgeraten, Flächen, von über 0,5 m²
und Längen von mehr als 1,5 m vorzuschreiben.
Werden diese Abmessungen überschritten, müssen
bei der Verwendung besondere Vorkehrungen
getroffen werden.

Auskünfte über Sondergrößen und praktische
Ratschläge zum Verlegen und Pflege sind beim
Produzenten direkt erhältlich.



Natura (Maßstab 1:1)



Geflammt (Maßstab 1:1)



Scharriert (Maßstab 1:1)



Gestockt (Maßstab 1:1)

LIEFERBARE OBERFLÄCHENBEARBEITUNGEN

GELÄUFIGE BEARBEITUNGEN

Schwarten; Unmaßplatten; Kacheln

GELÄUFIGE STÄRKEN

von 5 bis 20 cm

GELÄUFIGE MECHANISCHE BEARBEITUNGEN

MINDESTSTÄRKE DER PLATTEN

Geflammt, scharriert, gesägt, grau geschurt, blau geschurt	2 cm
Fein gestockt, Eisblume, alt scharriert	3 cm
Sclypé 12 oder 15 Einschläge, gezahnt	4 cm
Grob gespitzt, grob gestockt	5 cm
Übliche Marmorbearbeitungen: Hell geschliffen, dunkel geschliffen, Conception, geschliffen	1 cm

BESCHREIBUNG FÜR LASTENHEFTE

«Blaustein - Belgisch Granit, graublauer Crinoidenkalk der oberen Tournai-
Stufe (Unterkarbon, Primär) der Kategorie [zu bezeichnen] laut Klassifizierung
mit Berücksichtigung der besonderen Struktur- und Erscheinungsmerkmale
gemäß Technischem Datenblatt Nr. 220 des C.S.T.C. (2002).

Das Material stammt aus Steinbrüchen für welche eine technische Zulassung der
UBAtc für die gesamte Lagerstätte vorliegt. Die Bearbeitung und das Aussehen
entsprechen den von dem Urheber des Projekts vorgelegten Mustern; diese drei
vertraglich vorgesehenen Muster zeigen das durchschnittliche Aussehen und die
beiden im Rahmen des Vertrags maximal zulässigen Abweichungen.

Äquivalenz: Alle von der obigen Beschreibung abweichenden Produkt- und
Bearbeitungsvorschläge sind einem Äquivalenzverfahren zu unterwerfen,
das in dem vom Ministerium für Kommunikation und Infrastruktur und jetzt
dem Föderalen Öffentlichen Dienst Wirtschaft herausgegebenen Leitfaden
100.2 beschrieben wird.»



Galerie Royales Saint-Hubert, Bruxelles, arch. J.-P. Cluysenaer

PIERRE BLEUE BELGE

LES CARRIÈRES DE LA PIERRE BLEUE BELGE S.A.


CARRIÈRE DU CLYPOT

Chemin des Carrières, 1 · B-7063 NEUFVILLES
Tel. +32 (0)67 34 68 00 · Fax +32 (0)67 34 68 01

CARRIÈRES GAUTHIER & WINCQZ

Rue Mademoiselle Hanicq, 88 · B-7060 SOIGNIES
Tel. +32 (0)67 33 21 16 · Fax +32 (0)67 33 91 37

info@pierrebleuebelge.be · www.pierrebleuebelge.be
MwSt-Nr BE-453 112 239

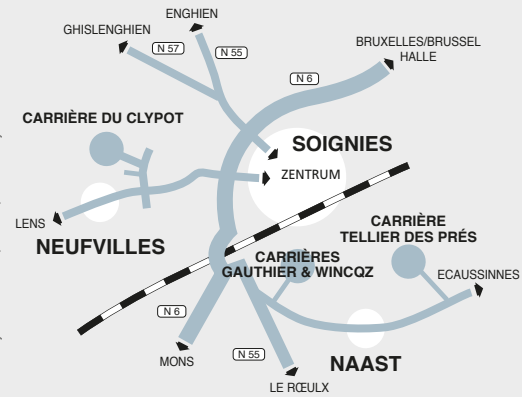


Cité du Design, Saint-Etienne, arch. Lin



Fontaine Magritte, Bruxelles, Luca Maria Patella



Jardin des Géants, Lille, arch. Mutabilis

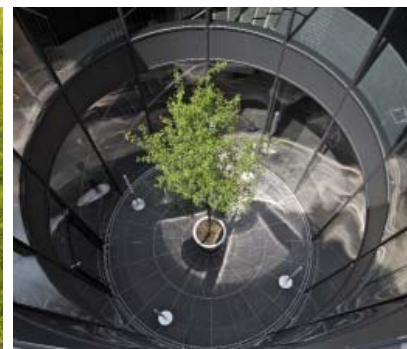

Terminal Unijet, Le Bourget, arch. E. Famin



PIERRES & MARBRES WALLONIE

ISO 9001



CE

Belgian
Blue limestone



Wallonia.be
EXPORT INVESTMENT