



Steengroeve van Steinbach

SILICIUMHOUDENDE ZANDSTEEN



LOKALE
STEEN



Breksteen (sch. 1:1)



Siliciumhoudende zandsteen

ANDERE BENAMINGEN

Steinbach-natuursteen, *Grès siliceux de Steinbach*

AARD

Siliciumhoudende zandsteen

STRATIGRAFISCHE OUDERDOM

Onder-Devoon (Primair)



STEENGROEVE VAN DE STREEK VOOR EEN KWALITEITSSERVICE

In 1995 heeft TRA.GE.CO. de actieve steengroeve van Bouhaye in Steinbach-Waimes gekocht. Dankzij deze steengroeve beschikt de onderneming nu over een perfecte autonomie voor de bevoorrading van de benodigde materialen voor de afdeling 'Openbare werken'. Hierdoor kan TRA.GE.CO. zich beter profileren op de markt van de openbare werken, wegeninfrastructuur, funderingssteenlagen enz.

De steengroeve kent ook al enkele jaren een echte opleving in de verkoop van sierstenen, breukstenen en stortstenen aan particulieren. Op deze manier is TRA.GE.CO. erin geslaagd om de commercialisering van dit gesteente te diversifiëren.

ONTGINNINGPLAATS

Carrière de Steinbach
4950 WAIMES

TECHNISCHE KENMERKEN

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Hoofdzakelijk kwarts, laag percentage mineralen

OMSCHRIJVING / EIGENSCHAPPEN

Deze gegevens zijn beschikbaar op www.pierresetmarbres.be en op de websites van de officiële instanties. Ze worden gemeten in overeenstemming met de procedures van de geldende Europese normen en worden geregeld bijgewerkt.

MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN*

1,2 m

MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE*

10 cm




Malmédy

UITZICHT, TINTEN EN PATINA

Deze zandsteen is verkrijgbaar in een ruime waaier van kleuren met harmonieuze tinten (lichtbruin, donkerbruin, roodbruin, lichtgrijs, blauwgrijs, geelgrijs, oranje-rood enz.). Een enkele steen kan tot vijf verschillende kleuren vertonen.

AFGEWERKTE PRODUCTEN EN GEBRUIKELIJKE AFMETINGEN

Vanwege zijn uitzonderlijke mechanische kwaliteiten leent deze steen zich perfect voor het vervaardigen van alle soorten breuksteen, hoeken, omlijsting van muuropeningen, bekledingsplaten, zowel voor buiten- als binnentoepassingen en voor decoratie.



Ruwe breukstenen



Breukstenen half behouwen



Ruwe breukstenen



Hoek



Schamskoven

Breukstenen

behouwen, half-behouwen, hoek, sluitsteen, gewelven
minimale afmetingen : lengte 10 cm, hoogte 10 cm, diepte 12 cm

Tegels

op aanvraag

Voor niet-standaard afmetingen en voor advies inzake plaatsing en onderhoud kunt u rechtstreeks bij de producent terecht.

BESCHIKBARE OPPERVLAKTEBEWERKINGEN

Ruwe afwerkingen, voorhakken gekloofd, half-behouwen.

BESTEKBE SCHRIJVING

«Zeer fijn- tot fijnkorrelige siliciumhoudende zandsteen met verschillende tinten uit het Onder-Devoon (Primair)».




Stoumont

*Indicatieve waarden.



TRA.GE.CO. N.V.

Hottleux 71 · B-4950 WAIMES
 Tel. +32 (0)80 67 06 60 · Fax +32 (0)80 67 06 61
 info@trageco.be · www.trageco.be
 BTW BE 0405 854 631 · RPR Verviers
 Afgevaardigd bestuurder : Freddy Lecoq
 Vertegenwoordiger : Loïc Poumay
 [+32 (0)496 27 06 77]
 loic.poumay@trageco.be

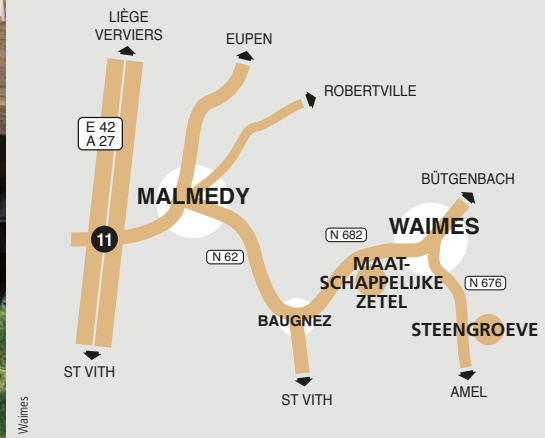

Waimès



Malmédy



Malmédy



PIERRES & MARBRES WALLONIE

