



# La carrière Grès du Bois d'Anthisnes

GRÈS DU CONDROZ







Projet privé - Arch. a.a.b. Bosquée



## Grès du Condroz

### AUTRES APPELLATIONS

Grès dur, psammite du Condroz, grès de Meuse, grès du Famennien, grès de la vallée de l'Ourthe

### NATURE

Grès argileux légèrement micacé à grain fin

### ÂGE STRATIGRAPHIQUE

Famennien supérieur (Dévonien supérieur, Primaire)

 UNE CARRIÈRE DE PROXIMITÉ POUR UN SERVICE DE QUALITÉ

La CARRIÈRE DU BOIS D'ANTHISNES exploite depuis le 19<sup>e</sup> siècle un gisement de grès famennien dit "de Montfort", sur une superficie d'environ 15 ha.

Ce grès est d'une dureté exceptionnelle et ne demande aucun entretien. Il permet la réalisation de tous les types de moellons, pierres de parement, dalles et pavés et présente des avantages incontestables pour la construction de bâtiments privés ou publics et de maisons individuelles. Il convient également parfaitement pour la décoration intérieure et extérieure (jardin, pavage, pierres pour étang, etc.). Ses qualités physiques remarquables alliées aux teintes chaudes constituent la garantie d'une importante valeur ajoutée à vos réalisations.

Notre connaissance et notre amour du métier, ainsi que les investissements financiers et les moyens techniques mis en œuvre récemment, nous permettent de proposer dans des délais rapides toutes les qualités et dimensions souhaitées, avec un service irréprochable.

## ☒ SITE D'EXTRACTION

Carrière du Bois d'Anthisnes  
4171 POULSEUR

## Ⓞ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz 62-78 %, micas et feldspaths  
minoritaires

### IDENTIFICATION / PERFORMANCES

Ces données sont disponibles sur le site  
[www.pierresetmarbres.be](http://www.pierresetmarbres.be) et sur les sites des  
organismes officiels. Elles sont mesurées et  
mises à jour selon les procédures des normes  
européennes en vigueur.

## ☐ DIMENSIONS MAXIMALES DES BLOCS\*

Longueur  
**2 m**

Largeur  
**1-2 m**

Épaisseur  
**0,7-1,5 m**

## ☐ ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION\*

Éléments horizontaux  
**3 cm**



Moellons bruts



Moellons clivés dégrossis



Moellons semi-taillés



Moellons taillés d'équerre

## ☒ ASPECT, TEINTES ET PATINE

Les épais gisements de grès se déclinent selon  
une gamme extrêmement variée, avec des teintes  
plus vives (jaune, vert, rouge, brun rouille) ou  
plus sourdes (du gris vert au gris bleu, lie-de-vin,  
ocre, beige). La pierre se patine respectivement  
en brun rouille lorsqu'elle est riche en fer, et dans  
les tons gris bleu ou verdâtre lorsqu'elle est riche  
en feldspaths.



Projet privé - Arch. Spitz



Projet privé - Arch. Eichler



Projet privé - Arch. Audek & Partners

## ☒ PRODUITS FINIS ET DIMENSIONS USUELLES

Grâce à leurs qualités mécaniques d'exception, les grès se prêtent  
parfaitement à la réalisation d'une large gamme de produits.

En architecture contemporaine ou classique, les grès se révèlent. Ils se  
déclinent sous forme de moellons ou de plaquettes, pour l'extérieur ou  
l'intérieur. Ils s'intègrent également, avec force et durabilité, au paysage :  
murs à sec, couvre-murs, marches, enrochements...

Leurs qualités naturellement antidérapantes permettent une production  
de produits de sol, tels que pavés, platines, dalles, bordures, concassés.

### Moellons

hauteur 3-8 / 5-20 cm, hauteur de face fixe, longueur minimum 1,5 x hauteur,  
profondeur (queue) 7-10 / 10-18 cm

### Plaquettes

hauteur 3-8 / 5-20 cm, hauteur de face fixe, longueur minimum 1,5 x hauteur  
profondeur (queue) 3-5 cm

### Dalles

forme libre 20-40 cm, épaisseur 2-5 cm / 4-7 cm  
format rectangulaire mesure libre 15-30 x 25-35 cm, épaisseur 4-7 cm  
format rectangulaire longueur libre, largeur fixe 15/20/25/30/35 cm, ép. 4-7 cm

### Pavés mosaïques (± cubique)

6-8 / 8-10 ou 9-11 cm

### Platines

largeur 14-16 cm, long. 14-16 cm, ép. 4-7 / 7-10 / 10-13 ou 10-15 / 12-15 cm

### Boutisses

largeur 14-16 cm, long. 17-25 cm, ép. 4-7 / 7-10 / 10-13 ou 10-15 / 12-15 cm

### Bordures

largeur 6-8 / 8-10 / 10-12 cm, profondeur 20-30 cm, longueur libre

### Murs à sec

hauteur 4-7 / 7-20 cm, profondeur (queue) 20-40 cm, longueur libre

Des dimensions hors standard ainsi que des conseils de pose et d'entretien  
peuvent être obtenus en faisant appel directement au producteur.

## ☒ ÉTATS DE SURFACE DISPONIBLES

Brut choisi, clivé dégrossi, clivé retouché (semi-taillé), équerri (taillé  
d'équerre).

## ☒ DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès argileux, légèrement micacé, à grain très fin, d'âge stratigraphique  
famennien supérieur (Dévonien supérieur, Primaire)».

\* Valeurs indicatives.





# GBA


## GRÈS DU BOIS D'ANTHISNES SPRL

Route de la Malle Poste, 3 · B-4171 POULSEUR  
Tél. +32 (0)4 380 27 71 · Fax +32 (0)4 380 30 82

info@infogba.com · www.infogba.com

TVA BE 0419 905 179 · RPM Huy

Directeur : Pierre Dethier

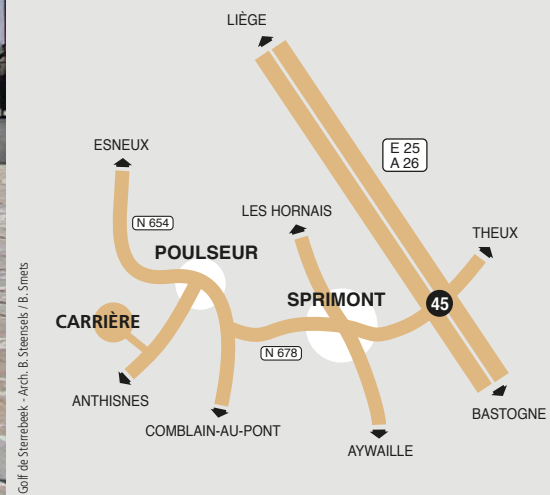

Golf de Sterrebeek - Arch. B. Steensels / B. Smets




Place de Schoppen - Arch. Pays. Winters



Golf de Sterrebeek - Arch. Pays. B. Smets



Projet privé

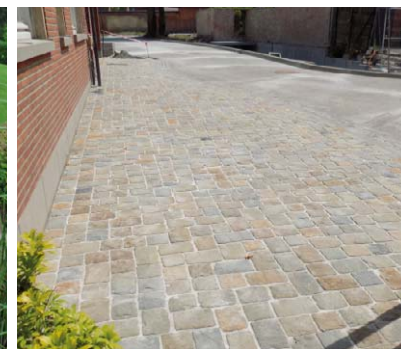

Renaix - Platinex / Boutisses



PIERRES & MARBRES WALLONIE



Wallonia.be  
EXPORT INVESTMENT