



Les carrières New Wal Pierre

QUARTZITE | GRÈS DU CONDOZ





Clivage de moellons

DES CARRIÈRES DE PROXIMITÉ POUR UN SERVICE DE QUALITÉ

L'exploitation de la CARRIÈRE DE STANEUX remonte pour le moins à l'époque romane. La tour de l'église de Theux en est un témoin prestigieux, ainsi que le hameau de Spixhe-Staneux totalement construit en quartzite. On retrouve cette roche claire et inusable dans toutes les maçonneries traditionnelles du pays, au même titre que les autres pierres ardennaises. Quant à la carrière de grès, elle appartient aux grandes séries de CARRIÈRES D'ESNEUX qui ont fourni pendant des siècles des roches aux qualités mécaniques exceptionnelles.



Moellon (éch. 1:1)

SITE D'EXTRACTION

"Devant Staneux" - 4910 THEUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz 95-97 %, traces de minéraux ferrugineux

IDENTIFICATION / PERFORMANCES

Ces données sont disponibles sur le site www.pierresetmarbres.be et sur les sites des organismes officiels. Elles sont mesurées et mises à jour selon les procédures des normes européennes en vigueur.

DIMENSIONS MAXIMALES DES BLOCS*

Longueur
1 m

Largeur
0,6 m

Épaisseur
0,9 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION*

6 cm

Quartzite

AUTRES APPELLATIONS

Pierre de Spixhe, pierre de Staneux

NATURE

Grès siliceux à structure quartzitique

ÂGE STRATIGRAPHIQUE

Emsien (Dévonien inférieur, Primaire)

ASPECT, TEINTES ET PATINE

Caractérisés par un ciment siliceux qui unit les grains de quartz constitutifs de la roche, les quartzites sont des roches d'une très grande cohésion et d'une grande dureté. Pratiquement inusables, elles sont particulièrement résistantes aux températures élevées.

De teinte claire, elles se déclinent dans la gamme des blancs cassés avec des nuances rouille et roses. Les teintes ne s'altèrent pas avec le temps.

PRODUITS FINIS ET DIMENSIONS USUELLES

Le quartzite est utilisé en extérieur pour la confection de divers types de moellon, angle, tour de baie et parement, ainsi que pavé. Il trouve également des applications en décoration intérieure **et pour** les aménagements de jardin : pierrailles, bloc de décoration, chutes de clivage

Moellons

hauteur 2-20 cm, longueur 10-40 cm, prof. 3-18 cm

Des dimensions hors standard ainsi que des conseils d'entretien peuvent être obtenus en faisant appel directement au producteur.

ÉTATS DE SURFACE DISPONIBLES

Le quartzite peut être livré brut, clivé, semi-épincé ou épincé.

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Quartzite (grès siliceux) de grain fin à moyen, de teinte claire, d'âge stratigraphique emsien (Dévonien inférieur, Primaire)».



Biriche, quartzite

* Valeurs indicatives.



Moellon (éch. 1:1)

SITE D'EXTRACTION

Carrière du Bois d'Esneux
4130 ESNEUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz 62-78 %, micas et feldspaths
minoritaires

IDENTIFICATION / PERFORMANCES

Ces données sont disponibles sur le site www.pierresetmarbres.be et sur les sites des organismes officiels. Elles sont mesurées et mises à jour selon les procédures des normes européennes en vigueur.

DIMENSIONS MAXIMALES DES BLOCS*

Longueur
4 m

Largeur
1-1,5 m

Épaisseur
0,7-2 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION*

2 cm

Grès du Condroz

AUTRES APPELLATIONS

Grès dur, psammite du Condroz, grès de Meuse, grès de la Vallée de l'Ourthe, grès du Famennien

NATURE

Grès argileux légèrement micacé à grain fin

ÂGE STRATIGRAPHIQUE

Famennien supérieur
(Dévonien supérieur, Primaire)

ASPECT, TEINTES ET PATINE

Les épais gisements de grès se déclinent selon une gamme extrêmement variée, avec des teintes plus vives (jaune, vert, rouge, brun rouille) ou plus sourdes (du gris vert au gris bleu, lie-de-vin, ocre, beige). La pierre se patine respectivement en brun rouille lorsqu'elle est riche en fer, et dans les tons gris bleu ou verdâtre lorsqu'elle est riche en feldspaths.



Arch. P. Dumez, grès



Arch. P. Dumez, grès

PRODUITS FINIS ET DIMENSIONS USUELLES

Grâce à leurs exceptionnelles qualités mécaniques, les grès se prêtent admirablement à la réalisation de tous types de moellon, couvre-mur, marche, angle, tour de baie, pierre de parement, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur et la décoration. Leurs qualités naturellement antidérapantes débouchent sur la production de produits de couverture de sol – pavé, platine, dalle, dallette, bordure. **Ils sont également utilisés pour les aménagements de jardin : dalles, pierrailles, bloc de décoration, chutes de clivage.**

Moellons

hauteur 2-20 cm, profondeur 3-18 cm

Des dimensions hors standard ainsi que des conseils de pose et d'entretien peuvent être obtenus en faisant appel directement au producteur.

ÉTATS DE SURFACE DISPONIBLES

Le grès est clivé et plus ou moins retouché pour régulariser le contour des éléments sous toutes les formes de finitions brute, dégrossie, retouchée et équarrie.

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès argileux, légèrement micacé, à grain très fin, d'âge stratigraphique famennien supérieur (Dévonien supérieur, Primaire)».

* Valeurs indicatives.




**NEW
WALPIERRE**



CARRIÈRE NEW WAL PIERRE

SIÈGE SOCIAL


Rue Pré des Lys, 37 · B-4910 THEUX
Tél. +32 (0)87 55 80 65 · Fax +32 (0)87 55 61 66
TVA BE 0751 146 224 · RPM Huy
new.walpierre@skynet.be · www.newwalpierre.com
Gérant: Dominique Pittra +32 (0)495 248 875

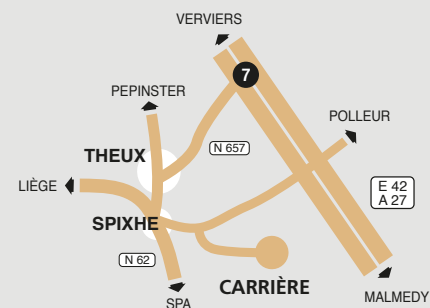

BEL PIERRE S.P.R.L.

Rue de Pouleur, 128 · B-4130 ESNEUX
Tél. +32 (0)87 55 80 65 · FAX +32 (0)87 55 61 66
TVA BE 0473 124 032 · RPM Huy
www.belpierre.be
Gérant: Dominique Pittra +32 (0)495 248 875
Siège d'exploitation: +32 (0)474 518 481

Arch. P. Dumez, quartzite

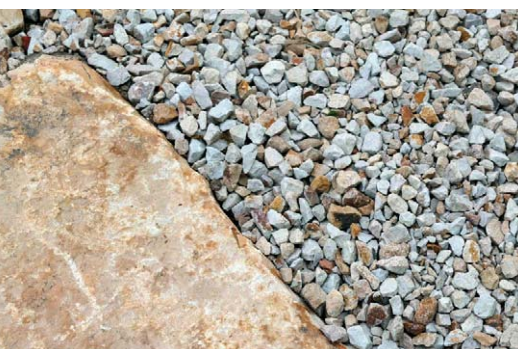

Quartzite



Quartzite



Quartzite



PIERRES & MARBRES WALLONIE



Wallonia.be
EXPORT
INVESTMENT