



La carrière Grès du Bois d'Anthisnes

GRÈS DU CONDROZ ■



Moellon (éch. 1:1)



Grès du Condroz

AUTRES APPELLATIONS	NATURE	ÂGE STRATIGRAPHIQUE
Grès dur, psammite du Condroz, grès de Meuse, grès du Famennien	Grès argileux légèrement micacé à grain fin	Famennien supérieur (Dévonien supérieur, Primaire)

UNE CARRIÈRE DE PROXIMITÉ POUR UN SERVICE DE QUALITÉ

La CARRIÈRE DU BOIS D'ANTHISNES exploite depuis le 19^e siècle un gisement de grès famennien dit "de Montfort", sur une superficie d'environ 15 ha.

Ce grès est d'une dureté exceptionnelle et ne demande aucun entretien. Il permet la réalisation de tous les types de moellons, pierres de parement, dalles et pavés et présente des avantages incontestables pour la construction de bâtiments privés ou publics et de maisons individuelles. Il convient également parfaitement pour la décoration intérieure et extérieure (jardin, pavage, pierres pour étang, etc.). Ses qualités physiques remarquables alliées aux teintes chaudes constituent la garantie d'une importante valeur ajoutée à vos réalisations.

Notre connaissance et notre amour du métier, ainsi que les investissements financiers et les moyens techniques mis en œuvre récemment, nous permettent de proposer dans des délais rapides toutes les qualités et dimensions souhaitées, avec un service irréprochable.

SITE D'EXTRACTION

Carrière du Bois d'Anthisnes
4171 POULSEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz 62-78%, micas et feldspaths minoritaires

DÉTERMINATION

Masse volumique apparente
2621 kg/m³

Porosité
1,64 % volume

PERFORMANCE

Résistance à la compression
236 N/mm²

Compression après gel
224 N/mm²

Résistance à la flexion
40 N/mm²

Flexion après gel
41 N/mm²

Usure Capon
15,5 mm

DIMENSIONS MAXIMALES DES BLOCS

Longueur
2 m

Largeur
1-2 m

Épaisseur
0,7-1,5 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION

Éléments horizontaux
2 cm



Moellons bruts



Moellons clivés dégrossis



Moellons semi-taillés, clivés retouchés



Moellons taillés d'équerre



Laineur - Arch. Richard



Thimrièr - Arch. Lalette



Tiff - Arch. Hardy

ASPECT, TEINTES ET PATINE

Les épais gisements de grès se déclinent selon une gamme extrêmement variée, avec des teintes plus vives (jaune, vert, rouge, brun rouille) ou plus sourdes (du gris vert au gris bleu, lie-de-vin, ocre, beige). La pierre se patine respectivement en brun rouille lorsqu'elle est riche en fer, et dans les tons gris bleu ou verdâtre lorsqu'elle est riche en feldspaths.

PRODUITS FINIS ET DIMENSIONS USUELLES

Grâce à leurs qualités mécaniques d'exception, les grès se prêtent admirablement à la réalisation de tous types de moellon, marche, couvre-mur, angle, tour de baie, pierre de parement, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur et la décoration. Leurs qualités naturellement antidérapantes débouchent sur la production de produits de couverture de sol – pavé, platine, dalle, dallette, bordure.

Moellons

hauteur 5-10 / 10-20 / 5-20 cm, longueur minimum 1,5 x la hauteur
profondeur 8-12 / 10-15 / 10-20 / 15-20 / 15-25 cm

Dalles

forme libre 30-40 cm, épaisseur 2-5 / 4-7 cm
format rectangulaire mesure libre 15-30 x 25-30 cm
longueur libre, largeur fixe 15/20/25/30 cm, épaisseur 4-7 / 2-8 cm

Pavés mosaïques

6-8 / 8-10 / 10-12 cm

Platines

largeur 12-14 / 14-16 / 15-17 cm, épaisseur 5-8 / 8-10 / 10-12 / 5-15 cm

Murs à sec

hauteur 4-7 / 7-20 cm, profondeur 20-40 cm, longueur libre

Des dimensions hors standard ainsi que des conseils de pose et d'entretien peuvent être obtenus en faisant appel directement au producteur.

ÉTATS DE SURFACE DISPONIBLES

Brut choisi, clivé dégrossi, clivé retouché, équarri.

DESRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès argileux, légèrement micacé, à grain très fin, d'âge stratigraphique famennien supérieur (Dévonien supérieur, Primaire)».

[*] Les données sont les plus récentes disponibles, mesurées selon les procédures des normes européennes en vigueur.

GBA


GRÈS DU BOIS D'ANTHISNES S.P.R.L.

Sart, 47 · B-4171 POULSEUR
Tél. +32 (0)4 380 27 71 · Fax +32 (0)4 380 30 82

info@infogba.com · www.infogba.com

TVA BE 0419 905 179 · RPM Huy

Gérant: Pierre Dethier

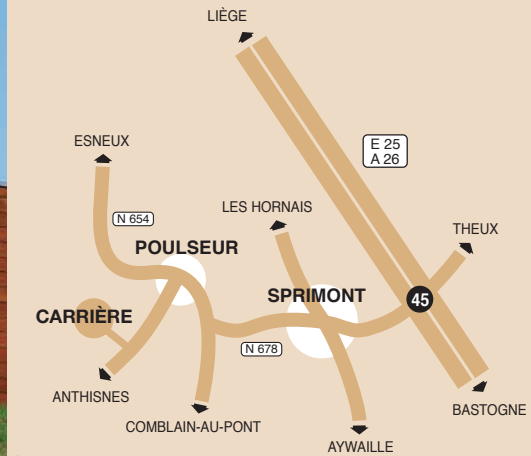

Lorcé



Méiz



Tiff



Eisenborn



PIERRES & MARBRES WALLONIE

